



PRODUCT NEWS
MONITOR SIGNAGE
2019

MONITOR SIGNAGE **OLED**

EG5CE
55"

EV5x
65" | 55"


EJ5E
65" | 55"

EF5E
55"



EG5CE

OLED SIGNAGE IN-GLASS DUAL VIEW FLAT

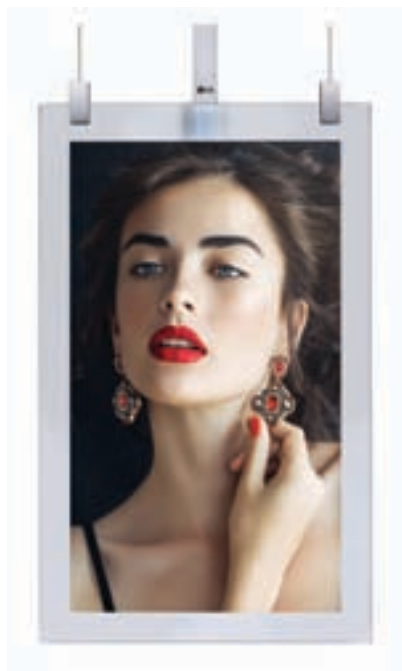

55"

- ❖ OLED Signage In-Glass FLAT
- ❖ Risoluzione 1920x1080
- ❖ Display Dual View
- ❖ Contrasto Infinito
- ❖ Smart webOS 3.0+ / SoC Quadcore
- ❖ Luminosità 400 nit
- ❖ Operatività 18/7

LG OLED Signage



webOS 3.0+



LG SuperSign™

CONNESSIONI

IN: HDMI / DP / RS232C / RJ45 / IR / 2 USB

OUT: DP / RS232C / RJ45 / AUDIO

DIMENSIONI mm (L x A x P) e PESO

Consultare la scheda tecnica



EJ5E

OLED SIGNAGE WALLPAPER FLAT



65" / 55"

- ❖ OLED Signage Wallpaper FLAT
- ❖ Risoluzione: 65": 3840x2160
55": 1920x1080
- ❖ Contrasto Infinito
- ❖ Design Ultra-Slim
(Spessore 55": 4.9mm / 65": 6 mm)
- ❖ Smart webOS 3.0+ / SoC Quadcore
- ❖ Luminosità 400 nit
- ❖ Operatività 12/7 (55": 18/7)

LG OLED Signage



webOS 3.0+



LG SuperSign™

CONNESSIONI

IN: HDMI / DP / RS232C / RJ45 / IR / 2 USB

OUT: DP / RS232C / RJ45 / AUDIO

DIMENSIONI mm (L x A x P) e PESO

65": 1445,1 x 822,6 x 6 / 13,5 Kg

55": 1220,3 x 696,8 x 4,9 / 10 Kg



EV5x

OLED VIDEO WALL FLAT



65" / 55"

- ❖ OLED Video Wall FLAT
- ❖ Risoluzione: 65EV5E 3840x2160
55EV5D 1920x1080
- ❖ Contrasto Infinito
- ❖ Smart webOS 3.0+ / SoC Quadcore
- ❖ Luminosità: 400 nit
- ❖ Operatività 12/7 (55": 18/7)
- ❖ Installazione Verticale

LG OLED Signage



webOS 3.0+



LG SuperSign™

CONNESSIONI

IN: HDMI / DP / OPS (55") / RS232C / RJ45 / IR / 2 USB (55" 1 USB)

OUT: DP / RS232C / RJ45 / AUDIO

DIMENSIONI mm (L x A x P) e PESO

Consultare la scheda tecnica



EF5E

OLED SIGNAGE OPEN FRAME CURVO (Flexible)



55"

- ❖ OLED Signage FULL HD
- ❖ Display Open Frame Curvo (Curvatura regolabile tramite Calibratore)
- ❖ Risoluzione 1920x1080
- ❖ Curvatura Max: Orizzontale 1000R
Verticale 1000R
- ❖ Smart webOS 3.0+ / SoC Quadcore
- ❖ Luminosità 400 nit
- ❖ Operatività 18/7

LG OLED Signage



webOS 3.0+



LG SuperSign™

CONNESSIONI


IN: HDMI / DP / RS232C / RJ45 / IR / USB

OUT: DP / RS232C / RJ45 / AUDIO

DIMENSIONI mm (L x A x P) e PESO

Consultare la scheda tecnica

CALIBRATORE CURVATURA

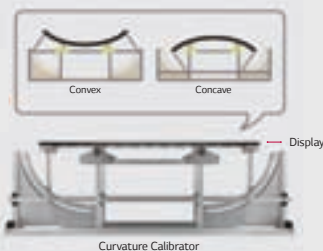

MONITOR SIGNAGE **ULTRA STRETCH**

BH7D
88"


BH7C / BH5C
86"



BH7D

MONITOR SIGNAGE ULTRA STRETCH UHD

88"

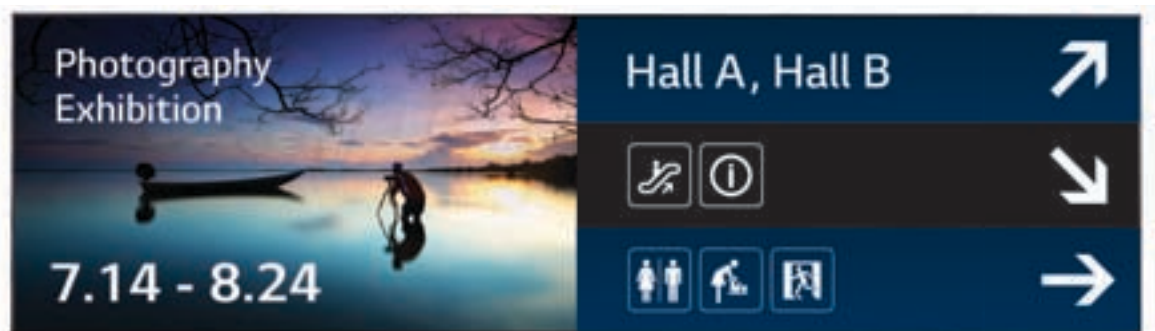

- ❖ Monitor Signage ULTRA STRETCH UHD
- ❖ Risoluzione 3840x1080 - 32:9
- ❖ Pannello IPS
- ❖ Luminosità 700 nit
- ❖ Operatività 24/7
- ❖ Smart webOS 2.0 / SoC Quadcore
- ❖ Multiscreen (2/3/4)
- ❖ Certificato Cisco Spark Room



LG UHD

IPS



webOS 2.0



LG SuperSign™

CONNESSIONI

IN: 3 HDMI / DP / OPS / RS232C / RJ45 / IR / 2 USB / SD CARD / AUDIO

OUT: DP / RS232C / RJ45 / AUDIO

DIMENSIONI mm (L x A x P) e PESO

88": 2158,3 x 611,2 x 84,8 mm / 38 Kg



BH7C / BH5C

MONITOR SIGNAGE ULTRA STRETCH UHD

86"



- ❖ Monitor Signage ULTRA STRETCH UHD
- ❖ Risoluzione 3840x600 - 58:9
- ❖ Pannello IPS
- ❖ Luminosità 700 nit (BH5C: 500 nit)
- ❖ Operatività 24/7
- ❖ Smart webOS 2.0 / SoC Quadcore
- ❖ Multiscreen (2/3/4)
- ❖ Daisy Chain LAN



LG UHD

IPS



webOS 2.0



LG SuperSign™

CONNESSIONI

IN: 3 HDMI / DP / OPS / RS232C / RJ45 / IR / 2 USB / SD CARD / AUDIO

OUT: DP / RS232C / RJ45 / AUDIO

DIMENSIONI mm (L x A x P) e PESO

86": 2158,3 x 348,5 x 81,7 / 20,5 Kg



MONITOR SIGNAGE VIDEO WALL

SVH7E

55"

VH7E-H

55"

VL7D

49"

LV35A

55"

VX1D

55"

VH7E

55" | 49"

VM5E

55" | 49"

VL5D

49"

LV77D

55"

LV75D

55"

VL5E

49"



SVH7E

VIDEO WALL 0.44mm SIMMETRICO



55"

- ❖ Risoluzione 1920x1080
- ❖ Pannello IPS
- ❖ Cornice Ultra Slim 0.44mm
- ❖ Certificato NEMKO 0.88mm (bordi affiancati)
- ❖ Luminosità 700 nit
- ❖ Operatività 24/7
- ❖ Smart webOS 3.0+ / SoC Quadcore



webOS 3.0+



LG SuperSign™

CONNESSIONI

IN: 2 HDMI / DP / DVI-D / RGB / RS232C / RJ45 / IR / 2 USB / AUDIO

OUT: DP / RS232C / RJ45 / AUDIO

DIMENSIONI mm (L x A x P) e PESO

55": 1210,51 x 681,22 x 86,5 / 16,8 Kg



VX1D

VIDEO WALL HIGH BRIGHTNESS



55"

- ❖ Risoluzione 1920x1080
- ❖ Luminosità 1500nit
- ❖ Pannello IPS
- ❖ Cornice Slim 3.5mm (bordi affiancati)
- ❖ Operatività 24/7
- ❖ Smart webOS 3.0+ / SoC Quadcore



IPS



webOS 3.0+



LG SuperSign™

CONNESSIONI

IN: HDMI / DP / DVI-D / RGB / RS232C / RJ45 / IR / USB / AUDIO

OUT: DP / RS232C / RJ45 / AUDIO

DIMENSIONI mm (L x A x P) e PESO

55": 1213,4 x 684,2 x 92,8 mm / 23,5 Kg



VH7E-H

VIDEO WALL 0.9mm SIMMETRICO Haze 44%



55"

- ❖ Risoluzione 1920x1080
- ❖ Pannello IPS
- ❖ Cornice Ultra Slim 0.9mm
- ❖ Certificato NEMKO 1.8mm (bordi affiancati)
- ❖ Trattamento Superficie 44% Haze
- ❖ Luminosità 700 nit
- ❖ Operatività 24/7
- ❖ Smart webOS 4.0 / SoC Quadcore



webOS 4.0



LG SuperSign™

CONNESSIONI

IN: 2 HDMI / DP / DVI-D / RGB / RS232C / RJ45 / IR / 2 USB / AUDIO

OUT: DP / RS232C / RJ45 / AUDIO

DIMENSIONI mm (L x A x P) e PESO

55": 1211,4 x 682,2 x 86,5 / 16,8 Kg



VH7E

VIDEO WALL 0.9mm SIMMETRICO



55" / 49"

- ❖ Risoluzione 1920x1080
- ❖ Pannello IPS
- ❖ Cornice Ultra Slim 0.9mm
- ❖ Certificato NEMKO 1.8mm (bordi affiancati)
- ❖ Luminosità 700 nit
- ❖ Operatività 24/7
- ❖ Smart webOS 4.0 / SoC Quadcore



webOS 4.0



LG SuperSign™

CONNESSIONI

IN: 2 HDMI / DP / DVI-D / RGB / RS232C / RJ45 / IR / 2 USB / AUDIO

OUT: DP / RS232C / RJ45 / AUDIO

DIMENSIONI mm (L x A x P) e PESO

55": 1211,4 x 682,2 x 86,5 / 16,8 Kg

49": 1075,7 x 605,8 x 86,2 / 17,5 Kg



LV77D

VIDEO WALL 3.5mm



55"

- ❖ Risoluzione 1920x1080
- ❖ Pannello IPS
- ❖ Cornice Slim 3.5mm (bordi affiancati)
- ❖ Luminosità 700 nit
- ❖ Operatività 24/7



LG SuperSign™

CONNESSIONI

IN: HDMI / DVI-D / DP / RGB (Component Condiviso) / RS232C / RJ45 / IR / USB / AUDIO

OUT: DP / RS232C / AUDIO

DIMENSIONI mm (L x A x P) e PESO

55": 1213,4 x 684,2 x 88,5 / 23 Kg



VL7D

VIDEO WALL 3.5mm



49"

- ❖ Risoluzione 1920x1080
- ❖ Pannello IPS
- ❖ Cornice Slim 3.5mm (bordi affiancati)
- ❖ Luminosità 700 nit
- ❖ Operatività 24/7



LG SuperSign™

CONNESSIONI

IN: HDMI / DVI-D / RGB (Component & AV condivisi) / RS232C / RJ45 / IR / USB

OUT: DVI-D / RS232C

DIMENSIONI mm (L x A x P) e PESO

49": 1077,6 x 607,8 x 89,7 / 17,8 Kg



VM5E

VIDEO WALL 0.9mm SIMMETRICO



55" / 49"

- ❖ Risoluzione 1920x1080
- ❖ Pannello IPS
- ❖ Cornice Ultra Slim 0.9mm
- ❖ Certificato NEMKO 1.8mm (bordi affiancati)
- ❖ Luminosità 500 nit
- ❖ Operatività 24/7
- ❖ Smart webOS 4.0 / SoC Quadcore



webOS 4.0



LG SuperSign™

CONNESSIONI

IN: 2 HDMI / DP / DVI-D / RGB / RS232C / RJ45 / IR / 2 USB / AUDIO

OUT: DP / RS232C / RJ45 / AUDIO

DIMENSIONI mm (L x A x P) e PESO

55": 1211,4 × 682,2 × 86,5 / 16,8 Kg

49": 1075,7 × 605,8 × 86,2 / 17,5 Kg



LV75D

VIDEO WALL 3.5mm



55"

- ❖ Risoluzione 1920x1080
- ❖ Pannello IPS
- ❖ Cornice Slim 3.5mm (bordi affiancati)
- ❖ Luminosità 500 nit
- ❖ Operatività 24/7
- ❖ Trattamento Superficie Haze 10%



LG SuperSign™

CONNESSIONI

IN: HDMI / DVI-D / DP / RGB (Component Condiviso) / RS232C / RJ45 / IR / USB / AUDIO

OUT: DP / RS232C / AUDIO

DIMENSIONI mm (L x A x P) e PESO

55": 1213,4 x 684,2 x 88,5 / 23 Kg



LV35A

VIDEO WALL 3.5mm



55"

- ❖ Risoluzione 1920x1080
- ❖ Pannello IPS
- ❖ Cornice Slim, 3.5mm (bordi affiancati)
- ❖ Luminosità 500 nit
- ❖ Operatività 24/7



LG SuperSign™

CONNESSIONI

IN: HDMI / DVI-D / RGB (Component e AV Condivisi) / RS232C / RJ45 / IR / USB

OUT: DVI-D / RS232C

DIMENSIONI mm (L x A x P) e PESO

55": 1213,4 x 684,2 x 88,5 / 23 Kg



VL5D

VIDEO WALL 3.5mm



49"

- ❖ Risoluzione 1920x1080
- ❖ Pannello IPS
- ❖ Cornice Slim 3.5mm (bordi affiancati)
- ❖ Luminosità 450 nit
- ❖ Operatività 24/7
- ❖ Smart webOS 3.0+ / SoC Quadcore



LG SuperSign™

CONNESSIONI

IN: HDMI / DP / DVI-D / RGB / RS232C / RJ45 / IR / USB / AUDIO

OUT: DP / RS232C / RJ45 / AUDIO

DIMENSIONI mm (L x A x P) e PESO

49": 1077,6 x 607,8 x 89,7 / 17,8 Kg



VL5E

VIDEO WALL 3.5mm



49"

- ❖ Risoluzione 1920x1080
- ❖ Pannello IPS
- ❖ Cornice Slim 3.5mm (bordi affiancati)
- ❖ Luminosità 450 nit
- ❖ Operatività 24/7



LG SuperSign™

CONNESSIONI

IN: HDMI / DP / DVI-D / RGB / RS232C / RJ45 / IR / USB / AUDIO

OUT: DP / RS232C / AUDIO

DIMENSIONI mm (L x A x P) e PESO

49": 1077,6 x 607,8 x 89,7 / 17,8 Kg



MONITOR SIGNAGE **ULTRA HD**

LS95D
98"

UH5C
65" | 55" | 49"

UH5E
98" | 86" | 75"

UM3E
86" | 75"

UL3E
86" | 75" | 65"



LS95D

MONITOR SIGNAGE ULTRA HD SMART WEBOS 2.0



98"

- ❖ Monitor Signage Ultra HD
- ❖ Risoluzione 3840x2160
- ❖ Pannello IPS
- ❖ Luminosità 500 nit
- ❖ Operatività 24/7
- ❖ Smart webOS 2.0 / SoC Quadcore
- ❖ Multiscreen (2/3/4) / PIP
- ❖ Certificato Cisco Spark Room

LG UHD

IPS 4K



webOS 2.0



LG SuperSign™

CONNESSIONI

IN: 3 HDMI / DP / DVI-D / RS232C / RJ45 / IR / PIXEL SENSOR / USB / SD CARD / AUDIO

OUT: DP / RS232C / AUDIO

DIMENSIONI mm (L x A x P) e PESO

98": 2191,8 x 1246,8 x 69,4 / 88 Kg



UH5E

MONITOR SIGNAGE ULTRA HD SMART WEBOS 4.0



98" / 86" / 75"

- ❖ Risoluzione 3840x2160
- ❖ Pannello IPS
- ❖ Luminosità 500 nit
- ❖ Operatività 24/7
- ❖ Speaker Integrati 20W (86"/75")
- ❖ Smart webOS 4.0 / SoC Quadcore
- ❖ Multiscreen (2/3/4) / PIP
- ❖ Certificato Cisco Spark Room

LG UHD

IPS 4K



webOS 4.0



LG SuperSign™

CONNESSIONI

IN: 3 HDMI / DP / DVI-D / OPS (86"/75") / RS232C / RJ45 / IR / 2 USB / AUDIO

OUT: DP / RS232C / AUDIO

DIMENSIONI mm (L x A x P) e PESO

98": 2191,8 x 1246,8 x 69,4 / 88 Kg

86": 1926,2 x 1097,2 x 60,6 / 49 Kg

75": 1682,4 x 960,3 x 57,9 / 41,5 Kg



UH5C

MONITOR SIGNAGE ULTRA HD SMART WEBOS 3.0



65" / 55" / 49"

- ❖ Monitor Signage Ultra HD
- ❖ Risoluzione 3840x2160
- ❖ Pannello IPS
- ❖ Luminosità 500 nit
- ❖ Operatività 24/7
- ❖ Smart webOS 3.0 / SoC Quadcore
- ❖ Wifi Integrato
- ❖ Multiscreen (2) / PIP
- ❖ Certificato Cisco Spark Room

LG UHD

IPS 4K

500 nit

24hr/7days

webOS 3.0



USB Content Management



LG SuperSign™

CONNESSIONI

IN: 2 HDMI / DP / DVI-D / OPS / RS232C / RJ45 / IR / PIXEL SENSOR / USB / SD CARD / AUDIO

OUT: DP / RS232C / AUDIO

DIMENSIONI mm (L x A x P) e PESO

65": 1458,6 x 848,9 x 40,1 / 26,0 Kg

55": 1239,8 x 725,2 x 38,6 / 16,6 Kg

49": 1103,2 x 648 x 38,6 / 13,3 Kg



UM3E

MONITOR SIGNAGE ULTRA HD SMART WEBOS 4.0



86" / 75"

- ❖ Risoluzione 3840x2160
- ❖ Pannello IPS
- ❖ Luminosità 350 nit
- ❖ Operatività 24/7 (86": 16/7)
- ❖ Speaker Integrati 10W+10W
- ❖ Smart webOS 4.0 / SoC Quadcore
- ❖ Multiscreen (2/3/4) / PIP
- ❖ Installazione Orizzontale / Verticale (86" solo Orizzontale)

LG UHD

IPS 4K



webOS 4.0



LG SuperSign™

CONNESSIONI

IN: 3 HDMI / DP / DVI-D / OPS / RS232C / RJ45 / IR / 2 USB / AUDIO

OUT: DP / RS232C / AUDIO

DIMENSIONI mm (L x A x P) e PESO

86": 1926,2 x 1097,2 x 60,6 / 49 Kg

75": 1682,4 x 960,3 x 57,9 / 41,5 Kg



UL3E

MONITOR SIGNAGE ULTRA HD SMART WEBOS 4.0



86" / 75" / 65"

- ❖ Monitor Signage Ultra HD
- ❖ Risoluzione 3840x2160
- ❖ Pannello IPS
- ❖ Luminosità 350 nit
- ❖ Operatività 16/7
- ❖ Certificato Cisco Spark Room
- ❖ Smart webOS 4.0 (Piattaforma Commercial TV)
- ❖ Installazione Orizzontale

LG UHD

IPS 4K

350 nit

16hr/7days

Stereo Speaker

Cisco Compatible

webOS 4.0

LG SuperSign™

CONNESSIONI

IN: 3 HDMI / RS232C / RJ45 / USB

OUT: AUDIO

DIMENSIONI mm (L x A x P) e PESO

86": 1943 x 1118 x 93,3 / 44,2 Kg

75": 1693 x 978 x 88,8 / 34,6 Kg

65": 1468 x 854 x 89,9 / 21 Kg



MONITOR SIGNAGE **FULL HD**

LS75C

55" | 49" | 42"

SH7DB

55" | 49" | 42"

SM5KE

55" | 49" | 43" | 32"

SE3KE

55" | 49" | 43" | 32"

SM3B

22"



LS75C

MONITOR SIGNAGE FULL HD SMART WEBOS 3.0



55" / 49" / 42"

- ❖ Monitor Signage FULL HD
- ❖ Risoluzione 1920x1080
- ❖ Pannello IPS
- ❖ Luminosità 700 nit
Operatività 24/7
- ❖ Smart webOS 3.0 / SoC Quadcore
- ❖ Multiscreen (2) / PIP

LG FULL HD



webOS 3.0



LG SuperSign™

CONNESSIONI

IN: 2 HDMI / DP / DVI-D / OPS / RS232C / RJ45 / IR / PIXEL SENSOR / USB / SD CARD / AUDIO

OUT: DP / RS232C / AUDIO

DIMENSIONI mm (L x A x P) e PESO

55": 1230 x 714 x 32 / 20,7 Kg

49": 1095 x 637 x 32 / 15,6 Kg

42": 949 x 555 x 32 / 12,5 Kg



MONITOR SIGNAGE FULL HD TRANSPORTATION

Time	Destination	Airline	Flight	Gate	Boarding	Remarks
13:50	VALLADOLID	RJR	6320	64/71	13:15	H3
13:55	LUXEMBURGO	LGL	3592	93/94	13:20	H4
14:00	SANTANDER	RJR	6304	64/71	13:25	H3
14:05	OSLO	HAX	1741	5/ 6	13:30	H3
14:10	HANNOVER	GWI	3523	12/13	13:35	H3
14:10	MILAN/BCV	RJR	1721	64/71	13:35	H3
14:30	E. MIDLANDS	MM	5542	91/92	13:55	H5
14:45	SEVILLAS	RJR	7330	64/71	14:10	H4
14:45	BERNA/BCP	SRK	102	9/10	14:10	H4
14:55	MOSCU/DME	T50	332	85/87	14:10	H5

55" / 49" / 42"

- ❖ Monitor Signage FULL HD
- ❖ Risoluzione 1920x1080
- ❖ Pannello IPS
- ❖ Luminosità 700 nit
- ❖ Operatività 24/7
- ❖ Ideale per Aeroporti & Stazioni
- ❖ Alimentazione Unica per Kit OPS
- ❖ Wi-Fi Opzionale (AN-WF500)

LG FULL HD

IPS

700 nit

24h/7days

USB Content Management

LG SuperSign™

CONNESSIONI

IN: HDMI / DP / DVI-D / OPS / RGB / RS232C / RJ45 / IR / PIXEL SENSOR / USB / AUDIO
 OUT: DP / RS232C / AUDIO

DIMENSIONI mm (L x A x P) e PESO

55": 1230 x 701 x 29 / 20,7 Kg

49": 1095 x 625 x 29 / 15,6 Kg

42": 949 x 543 x 29 / 12,5 Kg



MONITOR SIGNAGE FULL HD SMART WEBOS 4.0



55"/49"/43"/32"

- ❖ Monitor Signage FULL HD
- ❖ Risoluzione 1920x1080
- ❖ Pannello IPS
- ❖ Luminosità 450 nit (32": 400 nit)
- ❖ Operatività 24/7
- ❖ Certificato Cisco Spark Room
- ❖ Smart webOS 4.0 / SoC Quadcore
- ❖ Wi-Fi Integrato
- ❖ Multiscreen (2) / PIP

LG FULL HD



webOS 4.0



LG SuperSign™

CONNESSIONI

IN: 3 HDMI / DP / DVI-D / OPS / RS232C / RJ45 / IR / USB / AUDIO
OUT: DP / RS232C / AUDIO

DIMENSIONI mm (L x A x P) e PESO

55": 1238 x 714,9 x 54 / 17,5 Kg
32": 729,4 x 428,9 x 55,5 / 5,4 Kg

49": 1102,2 x 638,5 x 54 / 14,3 Kg

43": 969,6 x 563,9 x 54 / 10,0 Kg



MONITOR SIGNAGE FULL HD SPEAKER INTEGRATI



55"/49"/43"/32"

- ❖ Monitor Signage FULL HD
- ❖ Risoluzione 1920x1080
- ❖ Pannello IPS
- ❖ Luminosità 350 nit
- ❖ Operatività 18/7
- ❖ Speaker Integrati 10W + 10W
- ❖ Installazione Orizzontale / Verticale
- ❖ Wi-Fi Opzionale (AN-WF500)

LG FULL HD



USB Content Management

LG SuperSign™

CONNESSIONI

IN: 2 HDMI / DVI / RGB / RS232C / RJ45 / IR / USB / AUDIO

OUT: RS232C / AUDIO

DIMENSIONI mm (L x A x P) e PESO

55": 1238 x 714,9 x 54 / 17,5 Kg

49": 1102,2 x 638,5 x 54 / 14,3 Kg

43": 969,6 x 563,9 x 54 / 10 Kg


32": 729,4 x 428,9 x 55,5 / 5,4 Kg



SM3B

MONITOR SIGNAGE FULL HD

 **LG** | Business Solutions

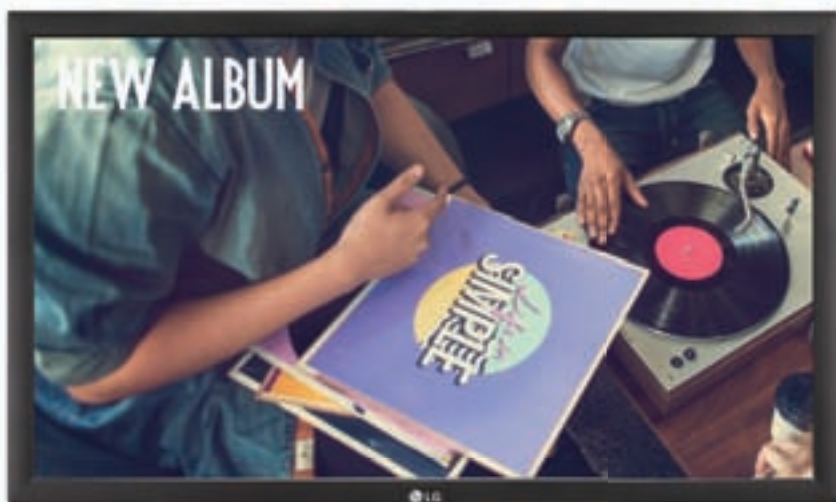

22"

- ❖ Monitor Signage FULL HD
- ❖ Risoluzione 1920x1080
- ❖ Pannello IPS
- ❖ Luminosità 250 nit
- ❖ Operatività 16/7
- ❖ Speaker Integrati 1W + 1W
- ❖ Smart webOS 2.0 / SoC Quadcore
- ❖ Wi-Fi Integrato

LG FULL HD

 **IPS**

 **250 nit**

 **16/7 days**

 **Stereo Speaker**

 **webOS 2.0**

 **Wi-Fi Built-in**


LG SuperSign™

CONNESSIONI

IN: HDMI / RGB / RS232C / RJ45 / PIXEL SENSOR / USB / AUDIO

DIMENSIONI mm (L x A x P) e PESO

22": 510,3 x 302,1 x 53,8 / 3,6 Kg

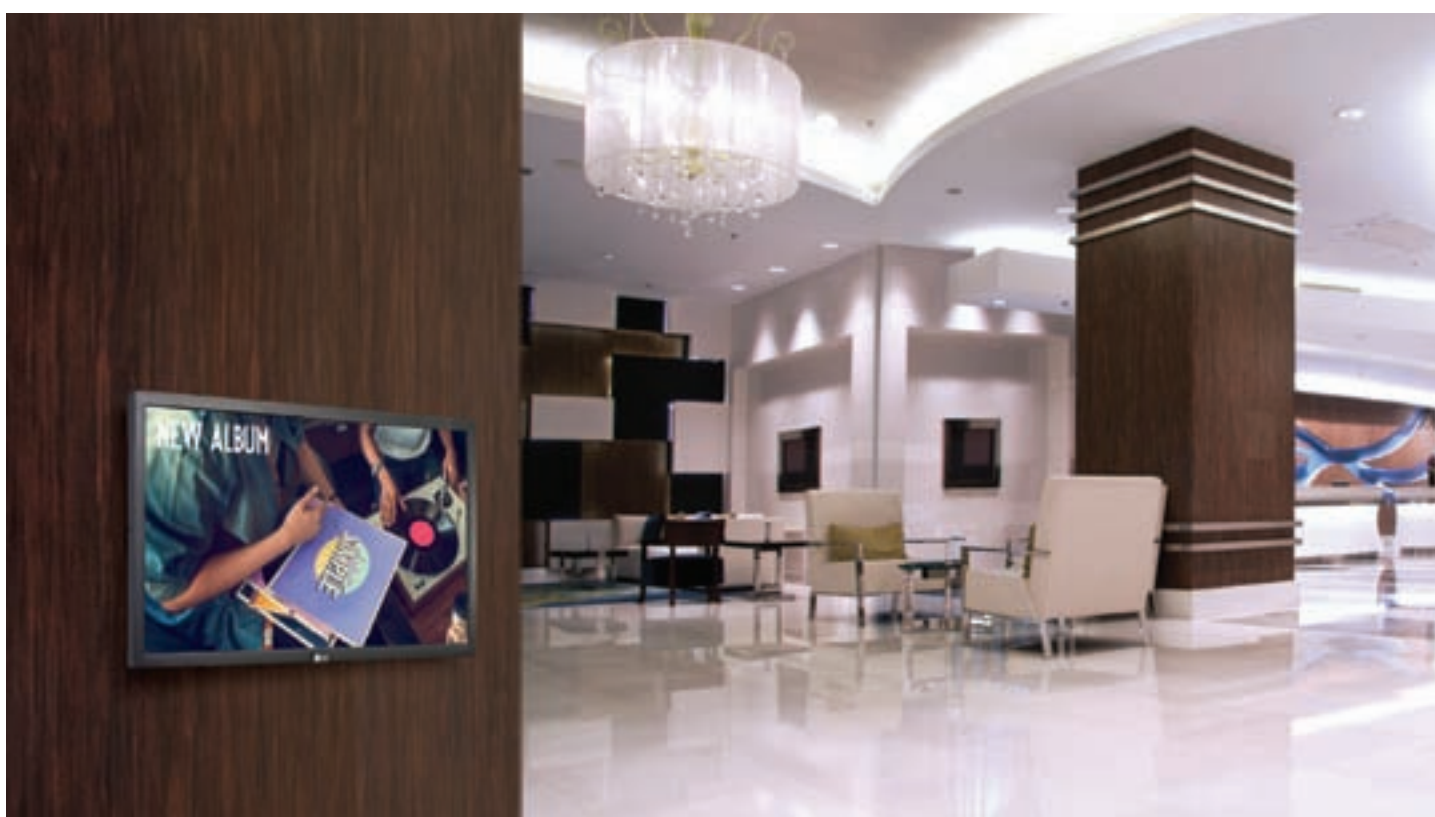

MONITOR SIGNAGE **SET TOP BOX**

WP400
WP320



WP400

SET TOP BOX SMART WEBOS 4.0



- ❖ Set Top Box webOS
- ❖ Supporto Risoluzione 3840x2160
- ❖ Smart webOS 4.0
- ❖ CMS Integrato
- ❖ Memoria Interna
- ❖ Multiscreen (2/3/4) / PIP
- ❖ Wi-Fi Integrato

LG UHD

webOS_{4.0}

LG SuperSign™

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



USB



Display Port

DIMENSIONI mm (L x A x P) e PESO

258 x 36,5 x 186 / 1,4 Kg

CONNESSIONI


IN: 2 HDMI / DP / RS232C / RJ45 / IR / 2 USB

OUT: HDMI (Monitor) / DP RS232C


Conessioni

WP400

Front

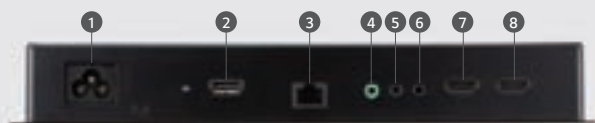


Back



- | | |
|--------------|-------------|
| 1 AC-IN | 7 HDMI IN 1 |
| 2 HDMI OUT | 8 HDMI IN 2 |
| 3 LAN IN | 9 DP IN |
| 4 RS232C OUT | 10 DP OUT |
| 5 RS232C IN | 11 USB IN 1 |
| 6 IR IN | 12 USB IN 2 |

Disegno Tecnico

WP400

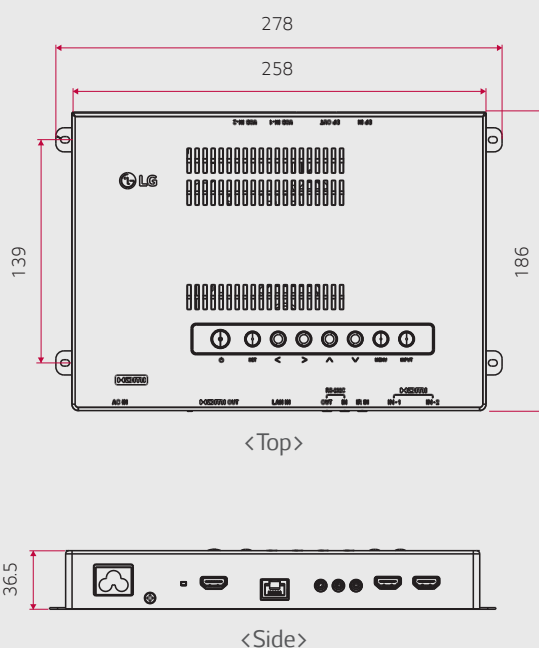

WP320

SET TOP BOX SMART WEBOS 3.0+



- ❖ Set Top Box webOS
- ❖ Supporto Risoluzione 1920x1080
- ❖ Smart webOS 3.0+
- ❖ CMS Integrato
- ❖ Memoria Interna
- ❖ Multiscreen (2) / PIP
- ❖ Wi-Fi Opzionale (AN-WF500)

LG FULL HD

webOS 3.0+

LG SuperSign™

HDMI™
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



USB



Display Port

DIMENSIONI mm (L x A x P) e PESO

258 x 35 x 186,8 / 1,4 Kg

CONNESSIONI

IN: 2 HDMI / DP / RS232C / RJ45 / IR / 2 USB

OUT: HDMI (Monitor) / DP / RS232C

Conessioni

WP320

Front




Back




Disegno Tecnico

WP320

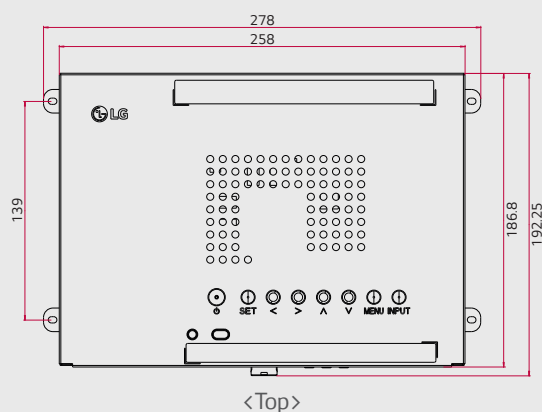

<Top>



<Side>

MONITOR SIGNAGE HIGH BRIGHTNESS

XS2E

75" | 55" | 49"

XF1E

32"

XF3C/XF3E

75" | 55" | 49"

XE3C/XEB3E

75" | 55" | 49"



XS2E

MONITOR SIGNAGE HIGH BRIGHTNESS 2500 nit

WINDOW FACING



75" / 55" / 49"

- ❖ Risoluzione 1920x1080
- ❖ Pannello IPS
- ❖ Luminosità 2500 nit
- ❖ Operatività 24/7
- ❖ Temperatura d'utilizzo 0° - 45° C (75": 0° - 40° C)
- ❖ Smart webOS 3.0

IPS

High Brightness
2500 nit

24hr/7days

webOS 3.0



LG SuperSign™

CONNESSIONI

IN: 2 HDMI / DP / DVI-D / RS232C / RJ45 / IR / USB / SD CARD (75") / AUDIO

OUT: DP / RS232C

DIMENSIONI mm (L x A x P) e PESO

75": 1675,2 x 953,6 x 116 / 43 Kg

55": 1235,5 x 709,4 x 85,4 / 24,7 Kg

49": 1092,8 x 626,4 x 83,5 / 20,2 Kg



XF3C (75") / XF3E (55"/49")

MONITOR SIGNAGE HIGH BRIGHTNESS 3000 nit

OPEN FRAME



75" / 55" / 49"

- ❖ Monitor Signage High Brightness
- ❖ Risoluzione 75": 3840x2160
55", 49": 1920x1080
- ❖ Pannello IPS
- ❖ Luminosità 3000 nit
- ❖ Operatività 24/7
- ❖ Temperatura d'utilizzo 0° - 50° C
- ❖ Smart webOS 3.0



CONNESSIONI

IN: 2 HDMI / DVI-D / DP / RS232C / RJ45 / IR / PIXEL SENSOR (75") / USB / SD CARD (75") / AUDIO
OUT: DP / RS232C

DIMENSIONI mm (L x A x P) e PESO

75": 1675,2 x 953,6 x 123,9 / 36,7 Kg

55": 1235,4 x 709,4 x 160 / 27 Kg

49": 1092,7 x 626,4 x 105 / 22 Kg



XF1E

MONITOR SIGNAGE HIGH BRIGHTNESS 1500 nit

OPEN FRAME



32"

- ❖ Monitor Signage High Brightness
- ❖ Risoluzione 1920x1080
- ❖ Pannello IPS
- ❖ Luminosità 1500 nit
- ❖ Operatività 24/7
- ❖ Temperatura d'utilizzo 0° - 50° C
- ❖ Smart webOS 3.0



webOS 3.0



LG SuperSign™

CONNESSIONI

IN: HDMI / DVI-D / DP / RS232C / RJ45 / IR / USB / AUDIO

OUT: RS232C / AUDIO

DIMENSIONI mm (L x A x P) e PESO

32": 727,4 x 439,5 x 95 / 12,3 Kg



XE3C (75" / 55") / XEB3E (49")

MONITOR SIGNAGE HIGH BRIGHTNESS 3000 nit

OUTDOOR



75" / 55" / 49"

- ❖ Monitor Signage High Brightness
- ❖ Risoluzione 75": 3840x2160
55": 1920x1080
49": 1920x1080
- ❖ Pannello IPS
- ❖ Luminosità 3000 nit
- ❖ Operatività 24/7
- ❖ Temperatura d' utilizzo -30° ~ 50° C
- ❖ Certificazione **IP56**
- ❖ Smart webOS 3.0

 IPS

 High Brightness
3000 nit

 24hr/7days

 webOS_{3.0}

 LG SuperSign™

CONNESSIONI

IN: HDMI / DVI-D / DP / RS232C / RJ45 / USB / SD CARD (XE3C) / AUDIO

OUT: DP / RS232C / AUDIO (XE3C)

DIMENSIONI mm (L x A x P) e PESO

Consultare la scheda tecnica



MONITOR SIGNAGE **TOUCH**

TR3E

86"

TC3D

75" | 65" | 55"

TA3E

55" | 49" | 43" | 32"

SE3TE

23"

KT-TxxE

75" | 65" | 55" | 49" | 43" | 32"





86"

- ❖ Monitor Signage Touch UHD
- ❖ Risoluzione 3840x2160
- ❖ Pannello IPS
- ❖ Luminosità 350 nit
- ❖ Operatività 16/7
- ❖ Smart webOS 3.0+
- ❖ Multi Touch 20 punti
- ❖ Multiscreen (2) / PIP



LG UHD

IPS 4K



webOS 3.0+



LG SuperSign™

CONNESSIONI

IN: 3 HDMI / DP / DVI-D / OPS / RGB / RS232C / RJ45 / 3 USB / AUDIO

OUT: RS232C / USB TOUCH

DIMENSIONI mm (L x A x P) e PESO

86": 2026,9 x 1180,3 x 79,5 / 85,8 Kg





75"/65"/55"

- ❖ Monitor Signage Touch
- ❖ Risoluzione:
75": 3840x2160 / 65"-55": 1920x1080
- ❖ Luminosità:
75": 410 nit / 65"-55": 370 nit
- ❖ Operatività 24/7
- ❖ Smart webOS 3.0+
- ❖ Multi Touch 40 punti
- ❖ Multiscreen (2) / PIP



IPS



webOS 3.0+



LG SuperSign™

CONNESSIONI

IN: 3 HDMI / DP / DVI-D / OPS / RGB / RS232C / RJ45 / 2 USB / AUDIO

OUT: RS232C


DIMENSIONI mm (L x A x P) e PESO

75": 1732,8 x 1011,1 x 69,7 / 74,5 Kg

65": 1530,8 x 883,8 x 71,7 / 51 Kg

55": 1276,4 x 751,9 x 63,9 / 29,1 Kg



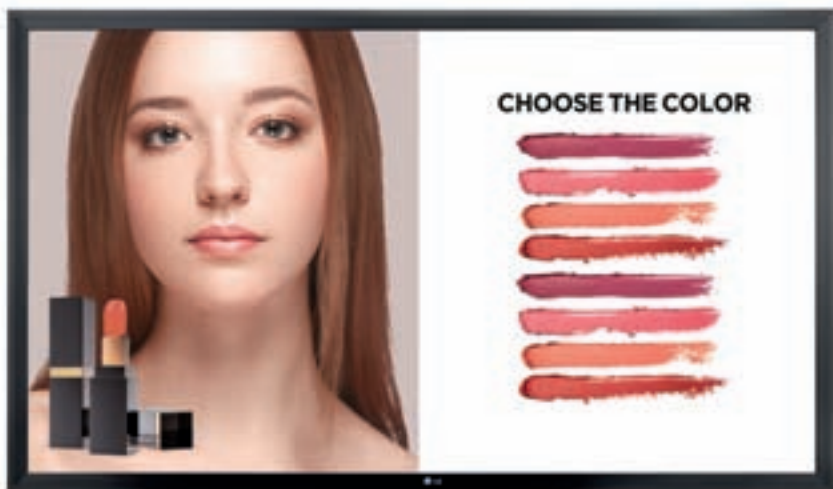

55"/49"/43"/32"

- ❖ Monitor Signage Touch
- ❖ Risoluzione 1920x1080
- ❖ Pannello IPS
- ❖ Luminosità 325 nit
- ❖ Operatività 24/7
- ❖ Smart webOS 3.0+
- ❖ Multi Touch 10 punti
- ❖ Multiscreen (2) / PIP



IPS



webOS 3.0+



LG SuperSign™

CONNESSIONI

IN: 2 HDMI / DP / DVI-D / OPS / RGB / RS232C / RJ45 / USB / AUDIO

OUT: DP / RS232C / AUDIO

DIMENSIONI mm (L x A x P) e PESO

55": 1278 x 748,8 x 71,4 / 28 Kg

49": 1142,2 x 672,4 x 71,4 / 22,3 Kg

43": 1009,6 x 597,8 x 71,4 / 17,1 Kg

32": 768,4 x 462,9 x 74,5 / 10,3 Kg





23"

- ❖ Monitor Signage Touch
- ❖ Risoluzione 1920x1080
- ❖ Pannello IPS
- ❖ Luminosità 250 nit
- ❖ Operatività 16/7
- ❖ Multi Touch 10 punti
- ❖ Appendibile a Parete (VESA 75x75)



IPS

250 nit



CONNESSIONI


IN: HDMI / RGB

OUT: CUFFIE

DIMENSIONI mm (L x A x P) e PESO

23": 555 x 335 x 53 / 3,9 Kg



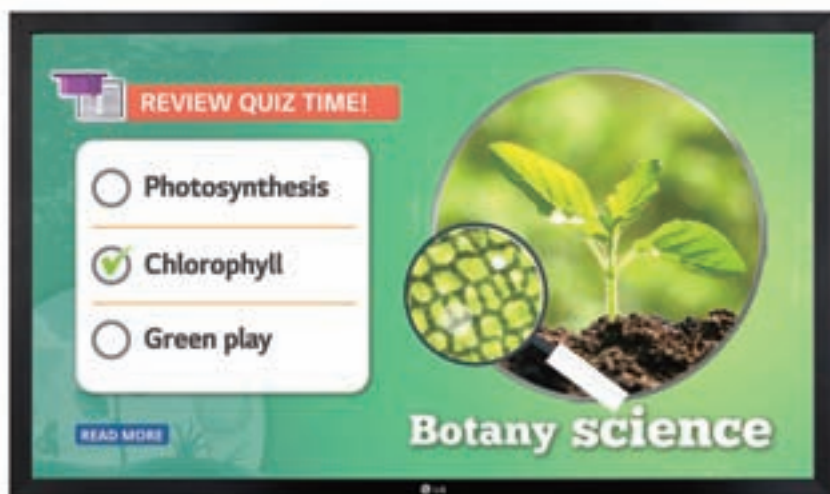

75" / 65" / 55" / 49" / 43" / 32"

- ❖ Kit Overlay Touch
- ❖ Serie Compatibili:
75": UH5x/UM3x
65"/55"/49"/43"/32": SM5x, SE3x
- ❖ Tecnologia IR
- ❖ Cornice Slim 32.7mm
- ❖ Multi Touch 10 punti
- ❖ OS Supportati:
Windows / MAC / Linux / Android



CONNESSIONI

USB

DIMENSIONI mm (L x A x P) e PESO

75": 1722,1 × 1000,3 × 29,3 / 17 Kg

65": 1496,9 × 871,9 × 29,3 / 12,9 Kg

55": 1278,0 × 748,8 × 29,3 / 10,2 Kg

49": 1142,2 × 672,4 × 29,3 / 7,8 Kg

43": 1009,6 × 597,8 × 29,3 / 6,4 Kg

32": 768,4 × 462,9 × 29,3 / 4,2 Kg



MONITOR SIGNAGE **LED**

FILM LED **LAT240DTX**

LED WALL **LAP**



LAT240DTx

FILM LED 24MM COLORI



- ❖ Film LED Pixel Pitch 24mm
- ❖ Risoluzione:
LAT240DT1: 28x20
LAT240DT2: 20x20
- ❖ Numero Pixel per Film:
LAT240DT1: 560
LAT240DT2: 400
- ❖ Luminosità > 1000 nit
- ❖ Operativita' 24/7
- ❖ Tipologia LED: Colori
- ❖ Compatibile per Installazioni Curve

ACCESSORI



1ST BEZEL KIT
ACC-LATB2



**POWER
(BEZEL KIT & LED FILM)**
ACC-LATP1



UNIT CONTROLLER
LCLG012U



SYSTEM CONTROLLER
LCLG002



LAP

LED WALL

INDOOR



- ❖ Tipologia Indoor
- ❖ Pixel Pitch
LAP010BL2: 1.0mm
LAP015BL2: 1.5mm
- ❖ Luminosità
LAP010BL2: 1000nit
LAP015BL2: 1200nit
- ❖ Risoluzione
LAP010BL2: 384x360
LAP015BL2: 256x240

ACCESSORI



LED CONTROLLER
LCLG001





Seguici sui nostri canali digitali



www.lgbusiness.it



www.facebook.com/LGInformationDisplay/



www.linkedin.com/company/lginformationdisplay



www.youtube.com/c/LGECCommercialDisplay

Per ricevere ulteriori informazioni contatta il team di LG Italia all'indirizzo b2b.italy@lgepartner.com